

MONITOR

TYP 4952


THT Frontmonitor NPE 1500 ist elektronisch gesteuert und speziell zur Montage an den vorderen Stoßfänger des Feuerwehrkraftfahrzeugs konstruiert. Er ist für das Löschen von Wald-, Grasbränden, auf Feldern, Büschen usw. geeignet. Der Monitor mit Steuerung besteht aus dem eigentlichen Frontmonitor, Spritzdüse, Steuermodul, Verbindungskabeln und Steuerpult. Da der Frontmonitor aus der Fahrzeugkabine, bzw. mit der Fernbedienung bedient wird, ist das Risiko für die Bedienung stark gesenkt.



TECHNISCHE DATEN

Durchflussmenge	1500 l/min
Nennndruck	10 bar
Max. Betriebsdruck	16 bar
Speisespannung	24 V DC
Schutzart	IP X6
Horizontale Schwenkbereich	±90°
Vertikale Schwenkbereich	+90° bis -45°
Umgebungstemperatur	-15 °C bis +35 °C
Gewicht	8 kg
Material	Al-Legierung

DÜSE

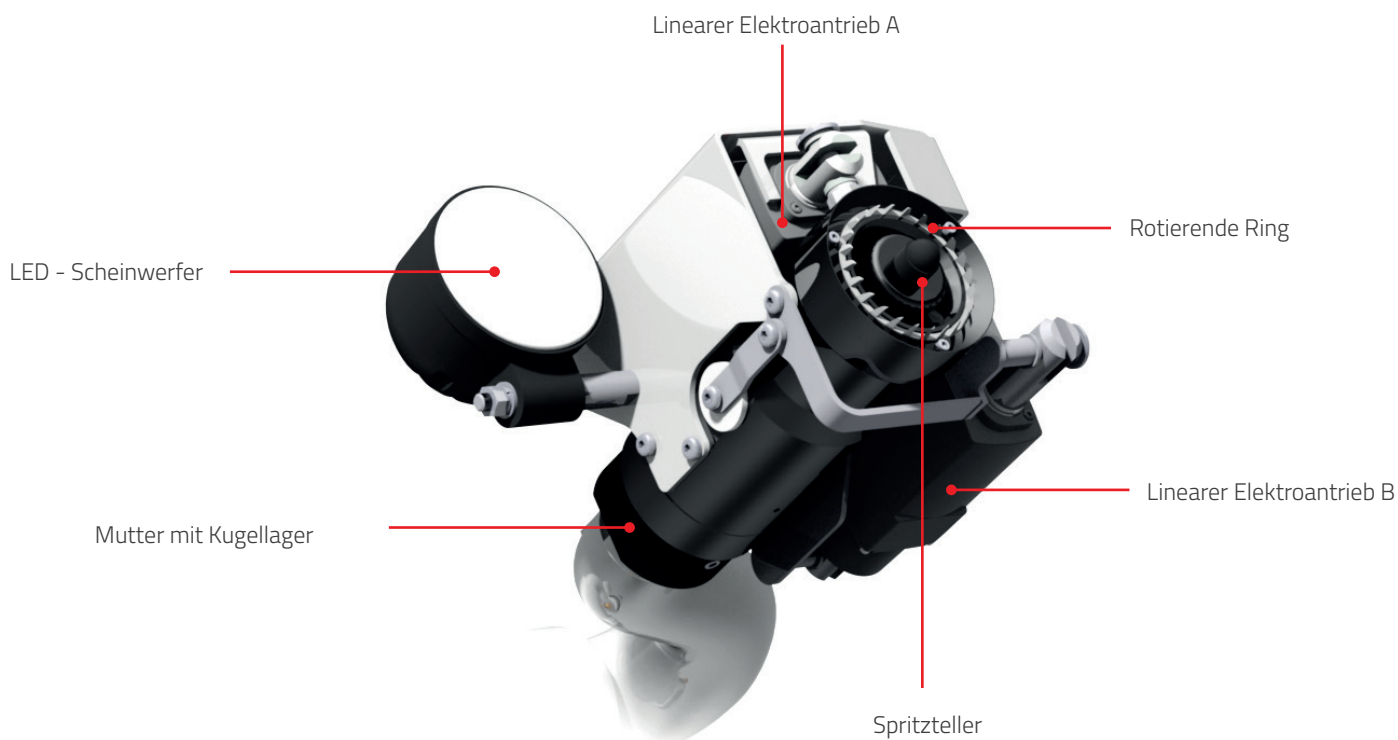

TECHNISCHE DATEN DER DÜSE

Durchfluss bei Druck 8 bar	400 l/min to 1,200 l/min
Max. Druck	10 bar
Spritzweite	50 m
Max. Winkel des Sprühstrahls	110°
Speisespannung	24 V DC
Schutzart	IPX6
Betriebstemperaturbereich	-15 °C bis +55 °C
Gewicht	5,5 kg
Material	Al-Legierung