



CAS 20/4000/240 - S 3 LP


na podvozku TATRA T815-7 4x4.1 AWS s čtyřdveřovou posádkovou kabinou FORCE COE-L a systémem řízení všech kol

TECHNICKÉ ÚDAJE

Celková hmotnost	18 000 kg
Výkon motoru / emisní třída	340 kW/1 800 min ⁻¹ / Euro 5 (Euro 6)
Převodovka	automatická převodovka Allison 4500
Maximální rychlost	100 km/h
Odpružení	pneumatické – kombinované + stabilizátor
Brzdy	bubnové
Rozvor	3 900 mm
Nádrž na vodu / pěnidlo / materiál	4 000 l / 240 l / nerez, GFK – sklolaminát
Čerpací zařízení / jmenovitý průtok	2 000 l/min / 1,0 MPa
Vysokotlak / jmenovitý průtok	400 l/min / 4,0 MPa
Počet sedadel	2+2+2 nouzová
Nástavba	šroubovaná konstrukce z hliníkových profilů, opláštěná lepenými Al plechy
Brodivost	až 1 200 mm

VOLITELNÉ DOPLŇKY

- Čerpadlo 3 000 l/min nebo 4 000 l/min / 1,0 MPa
- Osvětlovací stožár LED, 40 000 lm
- Odnímatelná otočná lafetová proudnice 800 – 2 000 l/min na plošně nástavby
- Asanační lišta ovládaná z kabiny řidiče
- Nárazníková lafetová proudnice 800 – 1 200 l/min ovládaná z kabiny řidiče
- Hydraulický nebo elektrický vyprošťovací lanový naviják 38 kN dle EN 14492-1+A1
- Cuvací kamera ke sledování provozu za vozidlem
- Tažné zařízení 3,5 t
- Sedadlo spolujezdce s držákem dýchacího přístroje
- Elektronické příměšování THTronic 0-6 %
- Trysky pro ochlazování vozidla před sálavým teplem
- Centrální dofukování pneumatik

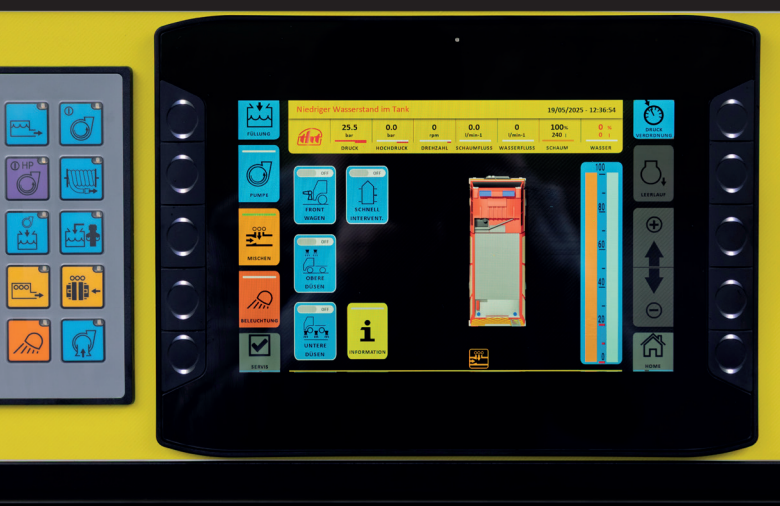

CAS 20/4000/240 - S 3 LP

on TATRA T815-7 4x4.1 AWS chassis with four-door crew cab
FORCE COE-L and All-Wheel Steering system

TECHNICAL DATA

Gross vehicle weight	18,000 kg
Engine output / Emission standard	340 kW/1,800 RPM / Euro 5 (Euro 6)
Transmission	Allison 4500 automatic transmission
Maximum vehicle speed	100 km/h
Suspension	pneumatic – combined + stabilizer
Brakes	drum brakes
Wheelbase	3,900 mm
Water tank / Foam tank / Material	4,000 l / 240 l / stainless steel, GRP
Pumping equipment – rated flow rate	2,000 l/min / 1.0 MPa
High pressure system – rated flow rate	400 l/min / 4.0 MPa
Number of seats	2+2+2 emergency seats
Superstructure	bolted aluminium profile construction, covered with glued aluminium sheets
Fording capability	up to 1,200 mm

OPTIONAL EQUIPMENT

- Pump 3,000 l/min or 4,000 l/min / 1.0 MPa
- LED light mast, 40,000 lm
- Removable roof monitor 800 – 2,000 l/min
- Front sprinkler bar remote controlled from driver's cab
- Bumper monitor 800 – 1,200 l/min remote controlled from driver's cab
- Hydraulic or electric recovery wire rope winch 38 kN acc. to EN 14492-1+A1
- Rear-view camera
- Towing device 3.5 t
- Passenger seat with breathing apparatus bracket
- THTronic electronic foam proportioning system 0–6 %
- Cooling nozzles protecting the vehicle from radiant heat
- Central tyre inflation



CAS 20/4000/240 - S 3 LP

auf TATRA T815-7 4x4.1 AWS Fahrgestell mit viertürigem Fahrerhaus
FORCE COE-L und Allradlenkung

TECHNISCHE DATEN

Gesamtgewicht	18 000 kg
Motorleistung / Emissionsklasse	340 kW/1 800 min ⁻¹ / Euro 5 (Euro 6)
Getriebe	Allison 4500 Automatikgetriebe
Maximale Fahrzeuggeschwindigkeit	100 km/h
Federung	Luftfederung – kombiniert + Stabilisator
Bremsen	Trommelbremsen
Radstand	3 900 mm
Wassertank / Schaumtank / Material	4 000 l / 240 l / Edelstahl, GFK
Pumpenaggregat - Nenndurchfluss	2 000 l/min / 1,0 MPa
Hochdruck - Nenndurchfluss	400 l/min / 4,0 MPa
Besatzung	2+2+2 Notsitzplätze
Aufbau	geschraubte Konstruktion aus Aluminiumprofilen, verklebt mit Al-Blechen
Wasserdurchfahrtstfähigkeit	bis 1 200 mm

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Pumpe 3 000 l/min oder 4 000 l/min / 1,0 MPa
- LED-Lichtmast, 40 000 lm
- Abnehmbarer Dachwerfer 800 – 2 000 l/min
- Frontsprühdüsen, fernbedienbar vom Fahrerhaus
- Frontwerfer 800 – 1 200 l/min, fernbedienbar vom Fahrerhaus
- Hydraulische oder elektrische Seilwinde 38 kN nach EN 14492-1+A1
- Rückfahrkamera
- Anhängerkupplung 3,5 t
- Beifahrersitz mit Atemschutzhalterung
- Elektronisches Schaumzumischsystem THTronic 0-6%
- Kühlungsdüsen zum Schutz des Fahrzeugs vor Strahlungshitze
- Reifendruckregelanlage



THT Polička, s. r. o.
Starohradská 316
572 01 Polička, Czechia
www.tht.cz

